

Anleitung zum Aufbau einer Hüpfburg




Sie benötigen eine Hüpfburg mit Gebläse, Unterlegplane, Erdnägel & Teppich



Den Unterboden auf spitze Steine überprüfen und Unterlegplane auslegen.



Hüpfburg ausrollen die Luftschläuche sind die Rückseite der Hüpfburg

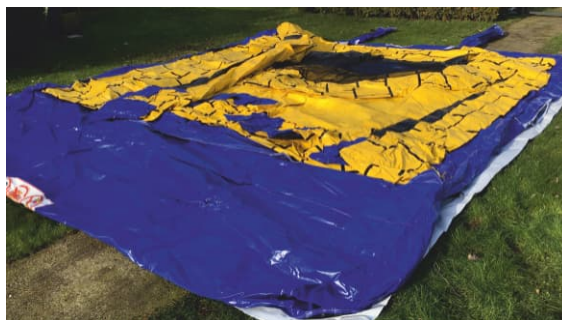

Hüpfburg komplett ausbreiten und Gebläse an einen Luftschlauch anschließen



Den 2. Luftschlauch verschließen, möglichst zusammenrollen und unter Klett verstecken



Die Reißverschlüsse an beiden Seiten der Hüpfburg verschließen und zukletten.



Mit den Erdnägeln die Hüpfburg am Boden fixieren. Den Teppich vor den Eingang legen.



Den Stecker des Gebläses in eine ganz normale Steckdose (16A/220V) stecken.



Los geht's mit dem Befüllen der Hüpfburg, die Aufblaszeit ist ca. 5 Minuten



Fertig zum Hüpfen ! Das Gebläse muß die gesamte Einsatzzeit über laufen.

Anleitung zum Abbau einer Hüpfburg



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gebläse auszuschalten



Den Gebläseschlauch vom Gebläse abziehen und auch den 2. Schlauch wieder öffnen.



Zusätzlich die Reißverschlüsse an den Seiten wieder öffnen



Die Hüpfburg zusammenfallen lassen und mit den Füßen (ohne Schuhe) platt treten



Die Hüpfburg bis zu einem Viertel der Breite überschlagen



Die andere Hälfte so einschlagen das sich beiden Seiten in der Mitte treffen



Mit einem weiteren Überschlag auf die Hälfte verkleinern und die restliche Luft raus treten.



Am Besten zu Zweit die Hüpfburg in Richtung Luftschläuche fest rollen(1er tritt die Luft raus)



Den Transportsack über die Hüpfburg-Rolle ziehen.



Unterleg- und Abdeckplane falten. Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen. Fertig!